


Nivåvakt Typ SM/P & SM/E



SM/P

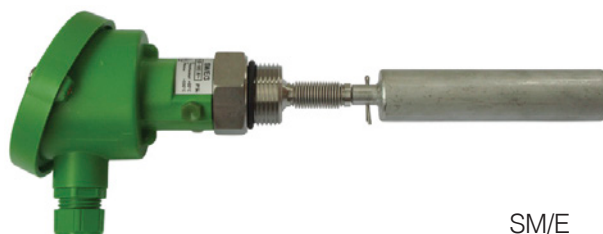

SM/E

- För sido montage
- Enkelt montage genom R 1" hål
- Tål temperaturer upp till 100 C

- Utvecklad för att tåla mycket tuffa miljöer
- Robust konstruktion
- Kompakt format

Funktion

Nivåvakt SM/P och SM/E är avsedd för sidomontage i gänga R 1". Flottören påverkar den inbyggda mikrobrytaren i kopplingshuvudet. Kopplingshysteres c:a 15mm vid stigande - fallande vätskeyta. Vätskeberörda delar för typ SM/E är syrafast stål, SM/P är polypropylen.

Användningsområde

Nivåvakt SM/x är avsedd för de flesta media såsom vatten, diesel och andra vätskor. Är användbar för mycket aggressiva miljöer exempelvis lut och syror.

TEKNISKA DATA

	SM/P	SM/E
Material flytkropp	Polypropylen	Syrafast stål 2350 (316Ti)
Material mellandel	Polypropylen	Syrafast stål 2350 (316Ti)
Anslutningsnippel	Polypropylen R 1"	Syrafast stål 2350 (316Ti), R 1"
Tillbehör: fyrkantsfäns	Polypropylen med innergänga R 1"	PVDF med innergänga R 1"
Anslutningshuvud	Polypropylen med PG 16 anslutning, IP54	
Montagesätt	Vågrätt från sidan	
Tryck	Endast trycklöst montage	
Temperatur	Max + 90 C	
Kontakt	Mikrobrytare växlande	
Spänning	Max 250 VAC	
Effekt	Max 1000 VA	

Beskrivning

Beskrivning	Beställningsnr.	Lager
SM/P Nivåvakt i Polypropylen	300.030.161	Beställningsvara
SM/E Nivåvakt i syrafast utförande	300.030.165	Beställningsvara